



NOTE:

- Alle mål kontrolleres på stedet.
- For konstruktioner henvises til Ingeniørprojekt.
- For VVS og EL henvises til Installatørprojekter.
- Alt udføres i henhold til producenters vejledninger og anvisninger.

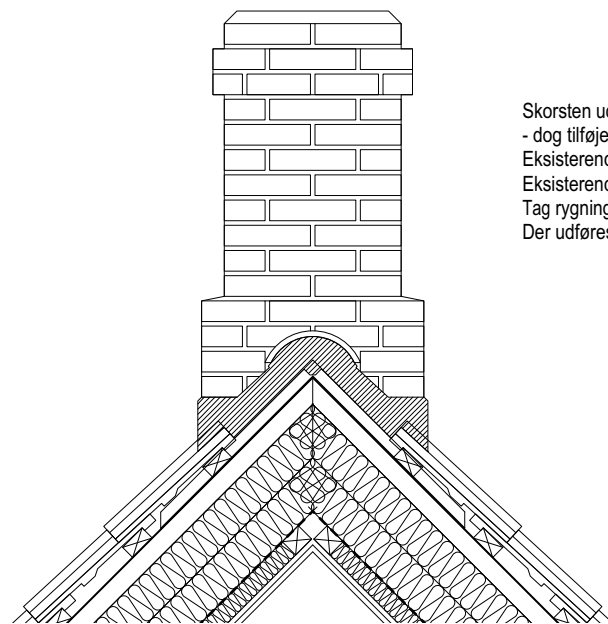


Tværsnit i tag med inddækninger i mørtel

Skorsten udføres som attrap efter eksisterende skorsten
- dog tilføjet krave jvf. original tegning og lignende ejendomme i området.
Eksisterende skorsten er demonteret pga. skader og utætheder.
Eksisterende skorsten var ikke udført som tegnet på originaltegning.
Tag rygning lægges i mørtel.
Der udføres inddækninger i mørtel.

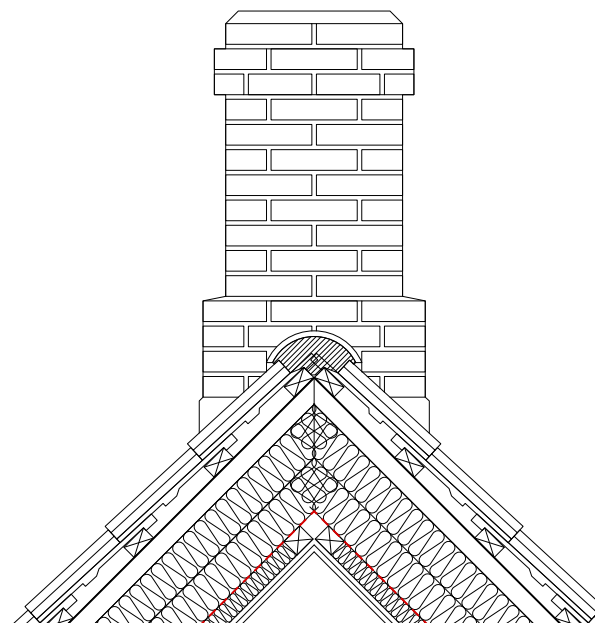

Tværsnit i tagrygning med opstalt af skorsten

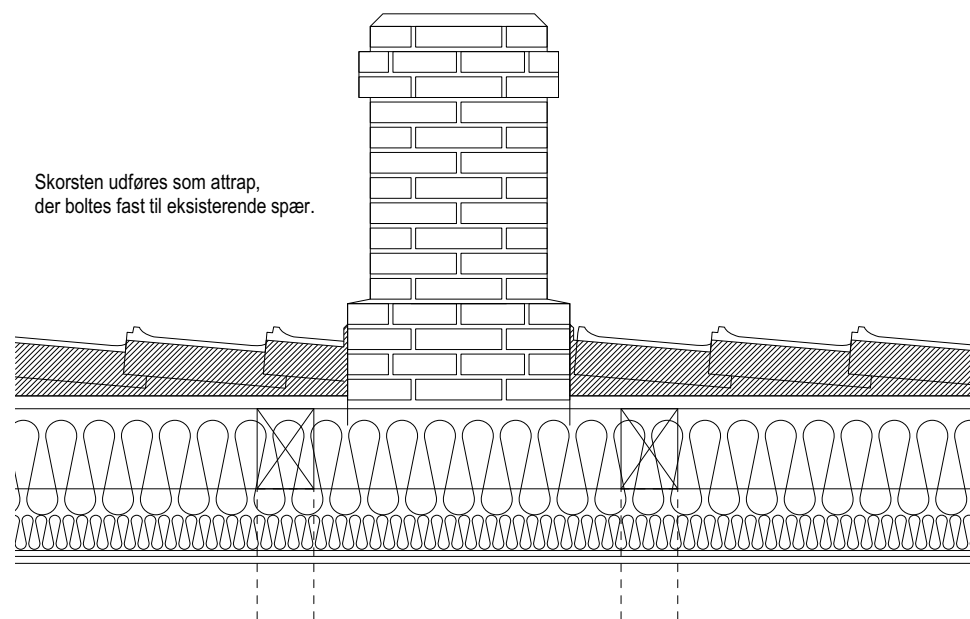

Skorsten udføres som attrap, der boltes fast til eksisterende spær.

Længdesnit i tag med opstalt af skorsten

SE OGSÅ FACADETEGNINGER OG SNIT I MÅL 1:50

LØKKERENDEN 3

ANDRAGENDE

TEGN. NR.

LR3_802

EMNE: SKORSTEN - FREMTIDIGE FORHOLD
BYGGESAG: LØKKERENDEN 3, 2791 DRAGØR

MÅL: 1:20 DATO: 18.01.2022 SAGSNR.: LR3
TEGN: TRS MATR. NR.: 83B, DRAGØR